


## InoFlex VD Handspannfutter. Technische Daten



Baugröße	165	215	260	315
<b>Variante</b>	<b>VD</b>			
Rundlauf ≤ [mm]	0,020			
max. Spannkraft [kN]	70	85	100	125
max. Betätigungsmoment [Nm] BC	70	120	160	200
Drehzahl n max. [1/min.]	3500	3000	2700	2200
Hub pro Backe [mm] AT	4,3		5,2	6,1
Ausgleichshub pro Backe [mm]	2,5		3,5	4
Länge ohne Backen [mm] AI	76	85	105	130
Backenbreite [mm] DH	31	36		40
Befestigungslochkreis V	LK Ø 104,8 [4 x M10]	LK Ø 133,4 [4 x M12]	LK Ø 171,4 [4 x M16]	
Außen-Ø [mm] AW	165	210	255	315
Schwingkreis-Ø AX	185	230	275	330
Schnittstelle X	Ø 140	Ø 170	Ø 220	
Gewicht [kg]	12	22	39	75
Material-Nr.	10001155	10001156	10001157	10001158
Lagerhaltigkeit	✓	✓	✓	✓
<b>Material-Nr.</b>	<b>10001155</b>	<b>10001156</b>	<b>10001157</b>	<b>10001158</b>

Der Rundlauf bezieht sich auf weiche, ausgedrehte Aufsatzbacken.

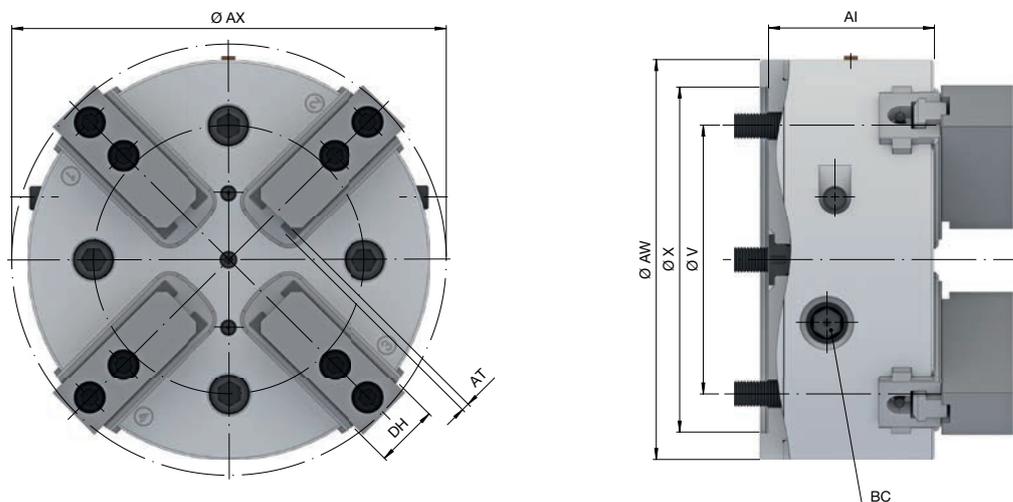

### Lieferumfang

- Futter ohne Spindelflansch
- Aufsatzbacken weich
- Nutensteine
- Fett-Kartusche
- Aufstecknuss für Betätigungswerkzeug