


Adaption zum Wechseln von Außenspannung auf Magnetspannung

Passend für folgende Baugrößen
der Basis-Spannmittel 52, 65, 80, 100

Vorteile

- planflächige Axialspannung per Neodym-Magnet
- hohe Planlauf-Wechselgenauigkeit
- hohe Haltekraft von 140 N/cm²
- Montage in 30 Sekunden ohne auszurichten
- wartungsarm, da schmutzunempfindlich

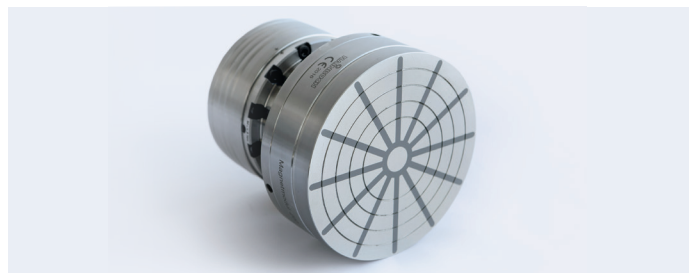

passend für



TOPlus mini Axzug / SPANNTOP mini Axzug



TOPlus Kombi Axzug / SPANNTOP nova Kombi Axzug




TOPlus Modular / SPANNTOP nova Modular



TOROK SE / TOROK RD



HYDROK SE / RD



MANOK plus SE / RD